

THC Series

SMD High Current Inductor

Size 2017


CHARACTERISTICS

- I λΞΚ ἄτ-údzNl-ə2y'ÖdzNUNŠyú dzLJ ú2 млл !
- [2θ t2ääŠă øλúK bl-ú øλNŠ ŘŠăλΞy'
- [2θ Ö2NŠ t2ääŠă øλúK ayŷy'Ö2NŠ Yt-úŠNλλ-I-f
- vdzl-yəúèy мллLJÖă


APPLICATION

- I λΞΚ ÖdzNUNŠyú 5 / κ5 / Ö2yøŠNúúŠN
- [/ ŸtúŠN

Dimensions: [mm]

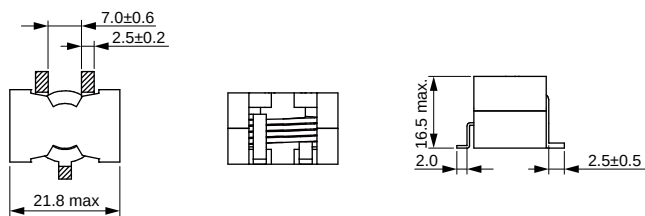

Land Pattern: [mm]



Electrical Properties:

hLJŠNl-əyƏ çSYLJŠNl-údzNŠy ππλ °C ú2 бмнр °C
 çSYLJŠNl-údzNŠ wläŠ / dzNUNŠyúY úKŠ I-Öúdzl-I-f Øl-fdzŠ 27 5 / ÖdzNUNŠyú øKŠy'úKŠ úŠYLJŠNl-údzNŠ wläŠ lä nçπλ °C
 { I-údzNl-ə2y / dzNUNŠyú úKl-ú øλff Öl-dzäŠ λyλə-I-f λyŘdzÖúI-yÖŠ ú2 ŘN2LJ I-LJLJN2ÈλYt-úŠtÈ Нтл:

Typical Electrical Characteristics:

